технические


NJ2306ET2X


Однорядные цилиндрические роликоподшипники



Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

ВИЗУАЛЬНЫЙ

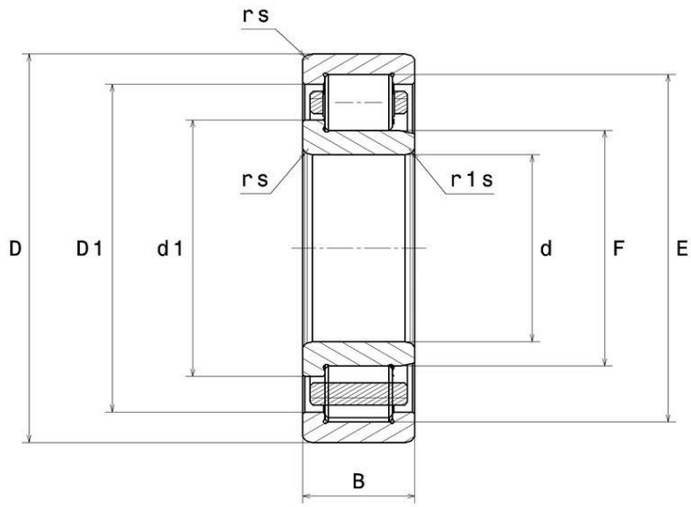

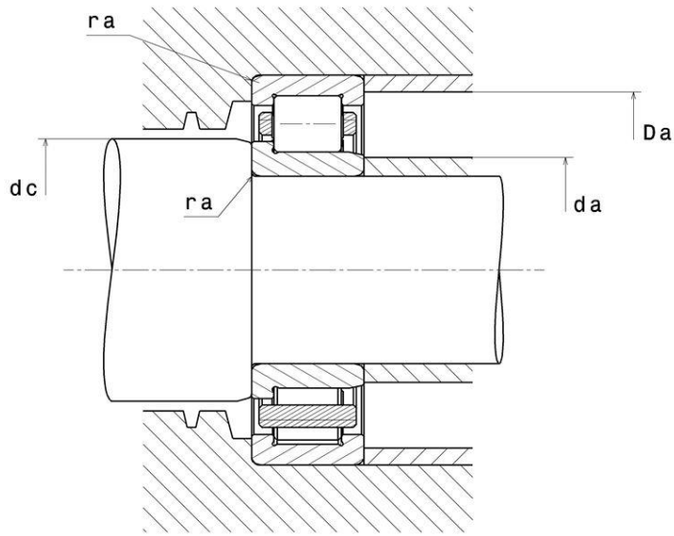

NTN Europe
1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

NJ2306ET2X

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	30 mm
D - Наружный диаметр	72 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	27 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов	62,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов	40,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца	44,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели	1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели	1,1 mm
Класс радиального зазора	CN
Вес	0,58 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА	
C - Динамическая грузоподъёмность	74,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность	77,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка	9,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом	9700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой	8300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ	
da min - Минимальный диаметр буртика вала	36,5 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца	40 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса	48 mm

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	65,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели	1 mm

INDUSTRY РАСЧЕТНЫЕ ФАКТОРЫ

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка

P = Fr

Эквивалентная статическая радиальная нагрузка

Po = Fr