
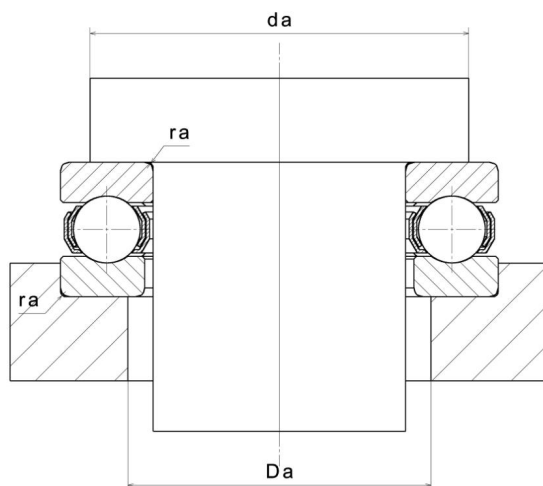


Технические

51316

Упорные шарикоподшипники простого действия

ВИЗУАЛЬНЫЙ

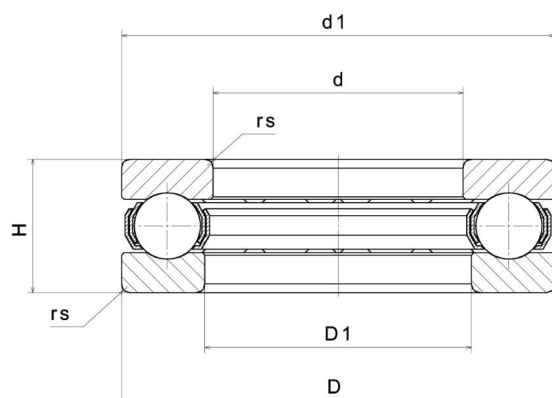

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	80 mm
D - Наружный диаметр	140 mm
T - Высота упорного подшипника	44 mm
rs - Минимальный радиус галтели	1,5 mm
Вес	2,72 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность	176 kN
COa - Номинальная статическая осевая грузоподъемность	425 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность	18,2 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом	1800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой	1200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	104 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала	116 mm

