





Технические

NU322EG1C3

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор

ВИЗУАЛЬНЫЙ

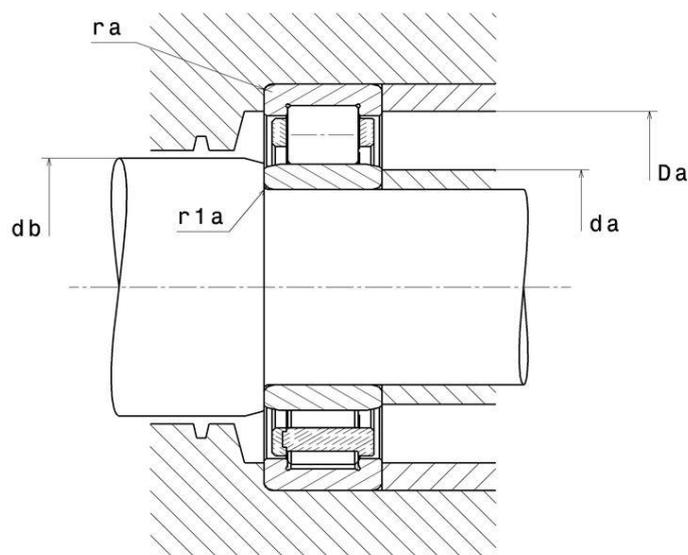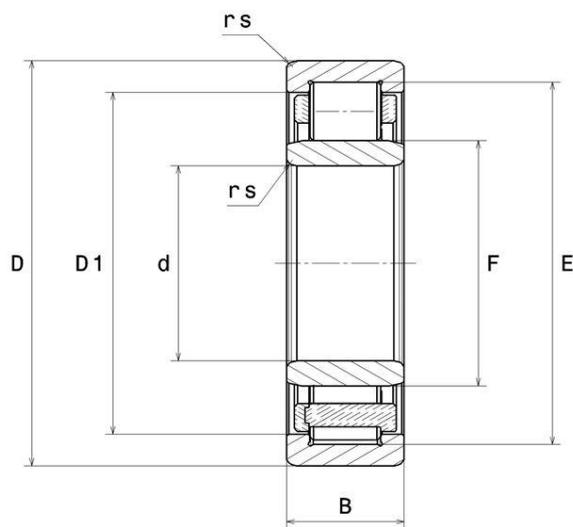

NU322EG1C3

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	110 mm
D - Наружный диаметр	240 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	50 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов	211 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов	143 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца	198,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели	3 mm
Класс радиального зазора	C3
Вес	11 kg

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъёмность	450 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность	525 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом	3100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой	2700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min - Минимальный диаметр буртика вала	123 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца	140 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца	145 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	227 mm
ra max - Максимальный радиус галтели	2,5 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

Страница 2/3

INDUSTRY РАСЧЕТНЫЕ ФАКТОРЫ

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка

$$P = Fr$$

Эквивалентная статическая радиальная нагрузка

$$P_0 = Fr$$

